


So legst du deine Druckdatei an

Allgemeine Anleitung für frei konfigurierbare Produkte

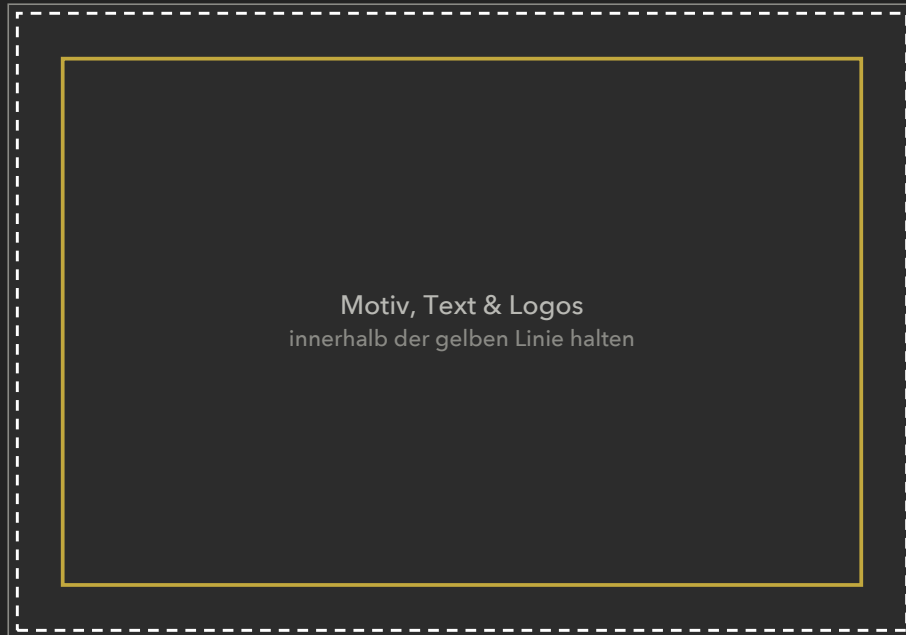

— **Gelbe Linie** - Sicherheitsabstand 6 mm, Inhalte hier hinein

- - - **Weiß gestrichelte Linie** - Endformat (dein Maß, 1:10)

— **Rand** - Dateigröße = Endformat + 2 mm Beschnitt

1 Maßstab 1:10

Lege die Datei im Maßstab 1:10 an. Endformat = dein konfiguriertes Maß geteilt durch 10 (aus 4 × 3 m wird 400 × 300 mm).

2 Beschnitt anlegen

Rundum 1 mm Beschnitt hinzufügen. Dateigröße = Endformat + 2 mm (z. B. 402 × 302 mm).

3 Sicherheitsabstand

Texte und Logos mind. 6 mm (= 6 cm real) von der Kante entfernt halten - Platz für die Konfektion.

4 Farbmodus CMYK

Datei in CMYK anlegen. Tiefschwarz als CMYK 100 / 100 / 100 / 100 definieren.

5 Hilfslinien entfernen

Weiß und gelbe Linien dienen nur der Orientierung - vor dem Export aus der Druckdatei entfernen.

6 Als PDF exportieren

Druckfertiges PDF speichern, Schriften einbetten oder in Pfade umwandeln, Bilder hochauflösend platzieren.